




Hoogwaardige onderhoudsarme gevelbekleding en dakranden





Zo wordt wonen
echt genieten

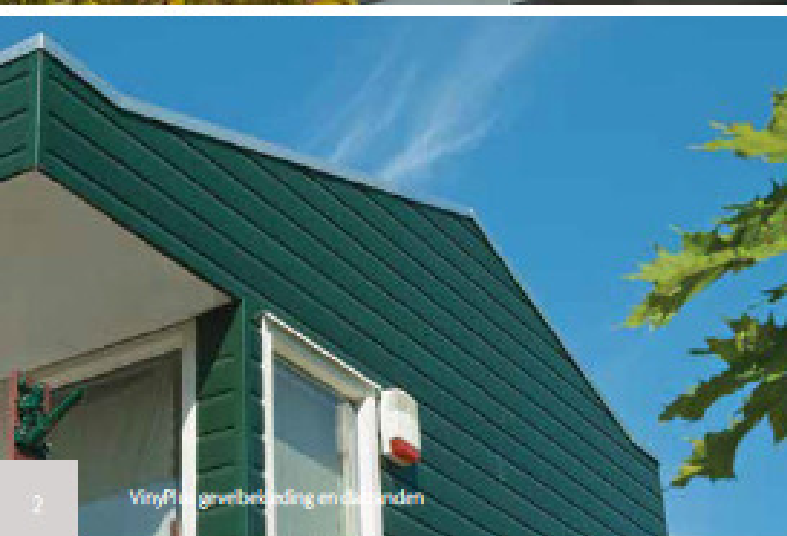

2

VinyFlak® gevelbekleding en dakranden





Kies voor duurzaamheid en gemak, kies voor VinyPlus®. Duurzaam en bewust bouwen.

Een mooie en stijlvolle uitstraling draagt bij aan het leefplezier. VinyPlus® kan dit leefplezier echter vergroten, omdat het woningen en gebouwen een eigentijds karakter geeft. De gevelbekleding en dakranden, gemaakt uit hoogwaardig gerecyclede kunststoffen, zijn onderhoudsarm en duurzaam. De gevelbekleding is vormvast, het trekt niet krom onder invloed van vocht of warmte en wordt ook niet aangetast door schimmels en bacteriën. De duurzame gevelpanelen en dakranden vergen weinig onderhoud. Schrobben, schuren, schilderen en beitsen behoren tot het verleden. VinyPlus® gevelpanelen met structuurfolie sluiten perfect aan op de structuurfolie dat gebruikt wordt voor kunststof kozijnen, deuren en borstzwingen. VinyPlus® hecht veel waarde aan het milieu en de focus ligt op bewust en duurzaam bouwen. Daarom zijn de gevelbekleding en dakranden milieuvriendelijk en 100% recyclebaar. VinyPlus® gevelbekleding is voorzien van een CE-markering. VinyPlus® voldoet aan de essentiële vereisten voor bouwproducten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Tevens voldoet VinyPlus® aan de richtlijnen van Duurzaam Bouwen (DuBo). Een verantwoorde en duurzame keuze dus. Zo wordt wonen écht genieten!



VinyPlus® gevelbekleding bestaat uit twee verschillende modellen. Voor een authentieke uitstraling zijn rabatdelen ideaal. Rondkant panelen geven woningen een eigentijdse en moderne look. VinyPlus® rondkant is zowel horizontaal, verticaal als diagonaal toe te passen.

De VinyPlus® panelen zijn verkrijgbaar in nerfstructuren en dosse structuren. Tot slot heeft VinyPlus® boeideelen voor het bekleden én beschermen van dakranden. VinyPlus® worden al jarenlang succesvol in de bouw toegepast. Bijvoorbeeld voor zijkanalen van dakkapellen, topgevels en dakranden voor dakkapellen. Dankzij de standaardlengte van 6 meter en de onzichtbare bevestiging, kunnen de panelen snel en makkelijk verwerkt worden. Dit levert een strak en afgewerkt resultaat op en voorkomt zichtbare naden. Het is raadzaam om een professioneel bouwbedrijf in te schakelen voor het beste resultaat. Op de website van VinyPlus® kunnen particulieren aanvragen indienen voor bouwbedrijven uit diverse regio's.



Rondkant gevelbekleding

Rondkant panelen geven woningen en gebouwen een eigentijdse en moderne uitstraling. Rondkant is een sponningdeel dat met messing en groef verbonden is en waarbij aan de voorkant de delen symmetrisch zijn. Zowel voor horizontaal als verticaal en diagonaal gebruik. Rondkant panelen worden vervaardigd uit hoogwaardig gerecyclede kunststoffen en zijn ommanteld met structuurfolie. Het kleurenpalet bestaat uit verschillende uni kleuren. De panelen zijn dankzij de standaardlengte van 6 meter snel en eenvoudig te verwerken. Het rondkantpaneel wordt veel gebruikt in de nieuwbouw en recreatiesector. Bijvoorbeeld voor de renovatie van topgevels en dakkapellen. Oude flatgebouwen zien er weer stijlvol uit met VinyPlus® rondkant. Overal voor nieuw te bouwen of te renoveren appartementencomplexen, woonwijken of tuinhuisjes is rondkant ideaal. Daarnaast wordt rondkant ook gebruikt voor borstweringen en overszeken.





NIEUW
PLATSTRIP VOOR
OPEN VOEG
EFFECT





Rabat gevelbekleding

Rabaddelen voorzien woningen en gebouwen van een authentieke uitstraling. De eenvoudig te monteren rabaddelen hebben een standaardlengte van 6 meter en worden vervaardigd uit hoogwaardige gerecyclede kunststoffen. Bij de rabaddelen loopt de bovenkant sierlijk weg en gaat direct over in de veer. Rabaddelen zijn geschikt om wanden af te dichten en kunnen uitgevoerd worden in twee verschillende structuurfolies: nerfstructuur en dosse-structuur. De structuurfolie geeft gevels een realistische natuurlijke uitstraling. VinyPlus® rabaddelen zijn geschikt voor onder meer nieuw te bouwen of te renoveren woningen, recreatiewoningen en woonarken. Daarnaast zijn de rabaddelen ook ideaal voor bijvoorbeeld dakkapellen, tuinhuisjes, houtskelet- en unitbouw.






NIEUW
DOSSE STRUCTUUR
IN MEERDERE
KLEUREN



Dakranden


VinyPlus® dakranden zorgen voor een strakke en mooie afwerking. De panelen zijn snel te verwerken en eenvoudig te monteren door de standaardlengte van 6 meter. De dakrandpanelen zijn ommanteld met een buitenkwaliteit structuurfolie en gemaakt van hoogwaardig gerecyclede kunststoffen. Dit eenvoudige boeiingsysteem met blinde bevestiging sluit perfect aan bij het VinyPlus® programma en biedt uitstekende bescherming tegen weer en wind. Dakrandpanelen zijn leverbaar in uiteenlopende kleuren en worden gebruikt in de nieuwbouw woningen. Ook in de renovatiesector zijn de VinyPlus® dakranden een geliefd product voor de renovatie van onder andere dakkapellen, woonarken, woningen en recreatiewoningen.



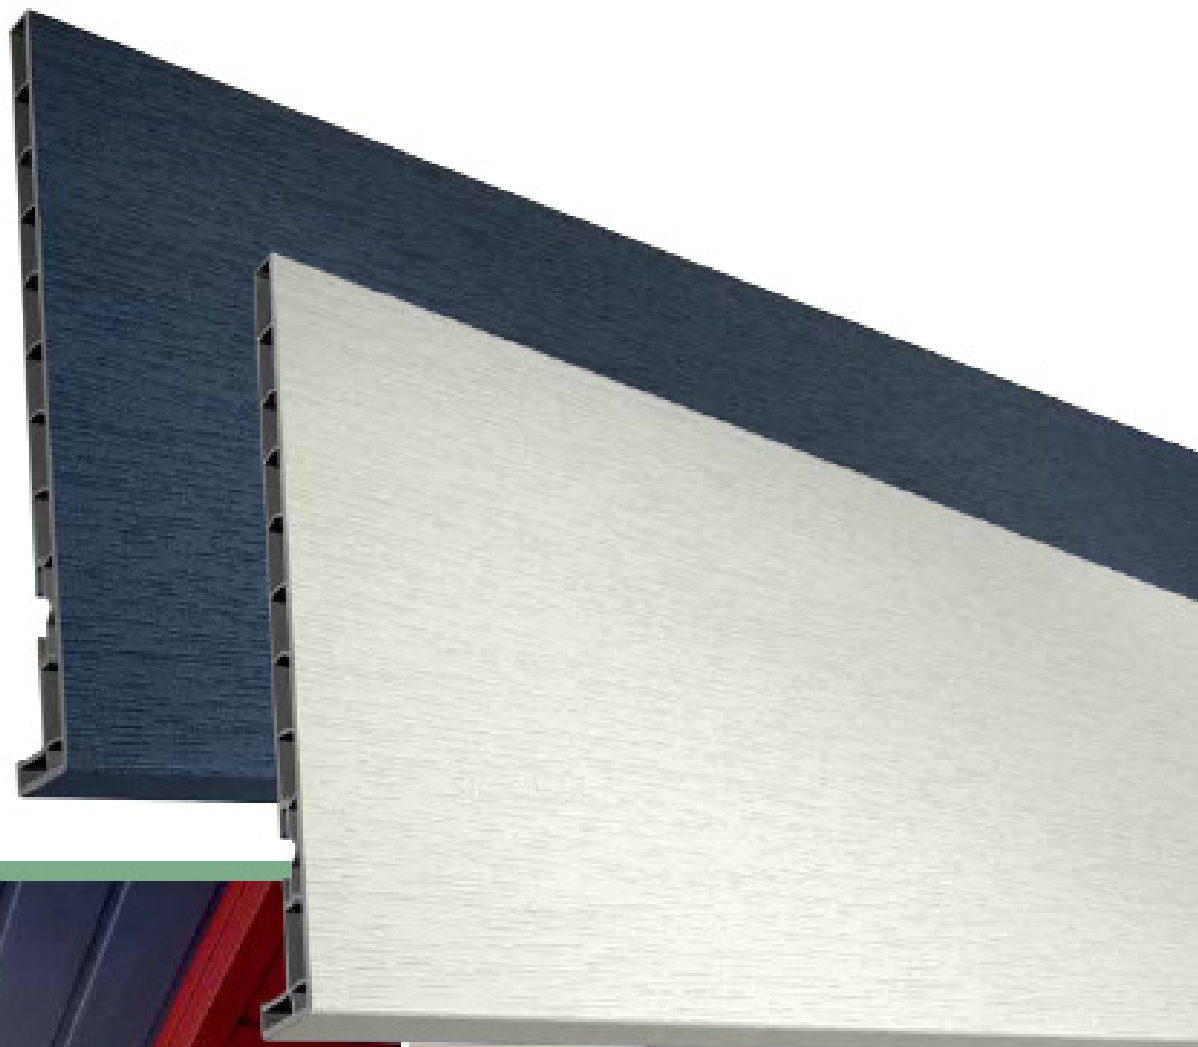




Rondkant

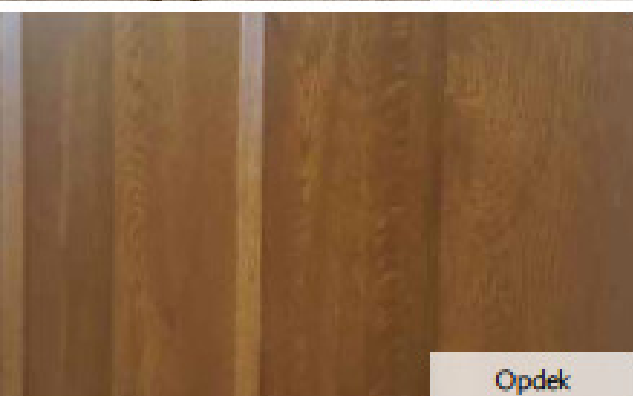

Opdek

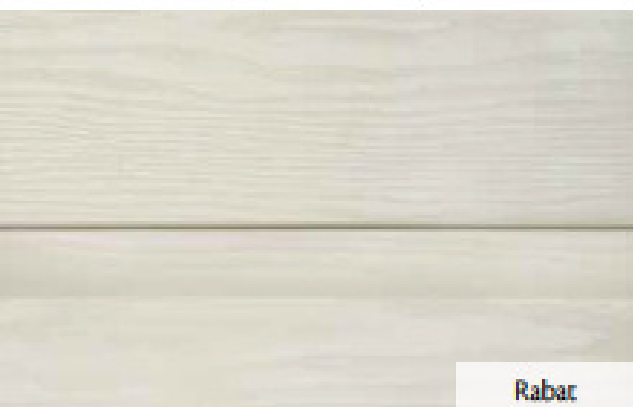

Rabat

Kleurenoverzicht

Nierstructuur	Ral kleur	Rondkant 150 mm	Opdek 120 mm	Rabat 150 mm	Dakrand 300 mm	Dakrand 295 mm
wit	ral 9016	✓	✓	✓	✓	✓
crème	ral 9001	✓	✓	✓	✓	✓
ivoorwit	ral 1015	✓	⊗	✓	⊗	✓
lichtgrijs	ral 7035	✓	⊗	⊗	⊗	⊗
grijs	ral 7001	✓	⊗	✓	⊗	✓
antraciet	ral 7016	✓	✓	✓	✓	✓
zwart*	ral 9017	✓	⊗	✓	⊗	✓
blauw	ral 5011	✓	⊗	✓	✓	✓
monumentblauw	ral 5004	✓	⊗	✓	⊗	✓
mosgroen	ral 6005	✓	⊗	⊗	⊗	✓
groen	ral 6009	✓	✓	✓	✓	✓
monumentgroen	n.v.t.	✓	⊗	✓	⊗	✓
rood	ral 3011	✓	⊗	⊗	⊗	⊗
wijnrood	ral 3005	✓	⊗	✓	⊗	✓
donkerbruin	n.v.t.	✓	⊗	✓	⊗	✓
sierra	n.v.t.	⊗	⊗	✓	⊗	⊗
vergrijsd red cedar	n.v.t.	✓	⊗	⊗	⊗	✓
california redwood	n.v.t.	✓	⊗	⊗	⊗	⊗
goud eiken	n.v.t.	✓	⊗	✓	⊗	✓
mahonie	n.v.t.	✓	⊗	✓	⊗	✓
donker eiken	n.v.t.	✓	⊗	⊗	✗	✗

Dosse structuur	Ral kleur	Rabat 150 mm
dosse wit	ral 9016	⊗
dosse crème	ral 9001	✓
dosse lichtgrijs	ral 7035	⊗
dosse antraciet	ral 7016	✓
dosse blauw	ral 5011	⊗
dosse groen	ral 6009	✓

- ✓ voorraad
- ✗ niet leverbaar
- ⊗ Rabat, rondkant per 60 m² + levertijd (ca. 4 weken)
- ⊗ Opdek per 12 m² + levertijd (ca. 4 weken)
- ⊗ Dakrand per 4 stuks + levertijd (ca. 4 weken)

Nerfstructuur



Dosse structuur



Nerfstructuur

Wit

Crème

Ivoorwit

Rood

Wijnrood

Donkerbruin

Groen

Mosgroen

Monumentengroen

Blauw

Monumentenblauw

Zwart

7 jaar garantie


Lichtgrijs

Grijs

Antraciet



Donker eiken



California redwood



Sierra




Mahonie



Goud eiken



Vergrijsd red cedar




Dotte structuur



Crème



Antraciet




Groen



Wit



Lichtgrijs



Blauw

Kleuren zijn ter benadering.

vinylPlus gewelbekleding en dakranden

Algemene informatie

Opslag

De opslag van de VinyPlus panelen moet binnen, horizontaal op een vlakke ondergrond geschieden met voldoende ondersteuning. Bij opslag onder de 5 graden Celsius graag maatregelen treffen zoals een verwarmde opslag met een hogere omgevingstemperatuur. Buiten opslag in de zon en regen moet worden vermeden. Let op! De beschermfolie op de panelen kan zich door te lange blootstelling aan zonlicht permanent aan het paneel hechten.

Bewerken en zagen

Bewerken en zagen van de VinyPlus panelen wordt gedaan met normale houtbewerking gereedschappen. Zagen met fijn getande cirkelzaag. Gebruik de rubber hamer voor het kloppen van de afwerkprofielen in het alu montageprofiel. Geen lijdens, trappen en stegen tegen de VinyPlus gevelpanelen plaatsen.

Bevestiging

De bevestiging van de VinyPlus gevelpanelen gebeurt bij voorkeur met de VinyPlus bevestigingschroeven van minimaal 30mm lang, los-vas aangedraaid.

Kleur

De dikte van de folie is 300µm. De structuurfolie is in twee verschillende uitvoeringen te verkrijgen:

1. Nerfstructuur
2. Dose structuur

Ventilatie

Bij montage van VinyPlus gevelpanelen is het noodzakelijk beluchting en ontluchting te creëren. Voor horizontale montage van de panelen moet er een minimale doorlopende ventilatieruimte tussen de achterzijde van de gevelbekleding en de bestaande constructie van 20 mm worden aangehouden. Als de panelen verticaal worden gemonteerd, maak dan gebruik van een dubbel regelwerk. Zo heeft u achter de constructie een luchtopbouw welke de luchtstroom aan de boven- en onderkant af aan de rijkanten aan de gang houdt. Ventilatieopeningen kunt u afsluiten met het ventilatieprofiel.

Regelwerk en isolatie

Benut een duurzaam en goed uitgelijnd regelwerk aan voor de VinyPlus gevelpanelen. De dikte dient minimaal 20 mm te bedragen de breedte ten minste 48 mm. Het regelwerk wordt in het oppervlak op h.o.h. 300 mm gemonteerd. De eerste regelk vanaf de hoek op maximaal 200 mm plaatsen. Het regelwerk wordt verjongd op de dikte van het alu montageprofiel. Zorg er eveneens voor dat eventuele isolatie of folie niet gaat opbollen zodat ventilatie niet mogelijk is. Maak gebruik van onze Lamina bouwfolie, een hoogwaardige waterdichte damp-open folie.

Vorm

De panelen zijn verkrijgbaar in een rasterdeel en rondkantdeel. Tevens zijn er dakranddelen verkrijgbaar voor oa. dakgoorbekleding.

VinyPlus®	Werkende breedte	Breedte	Langte	Dikte
Rasterdeel	150 mm	180 mm	6 m	16 mm
Rondkantpaneel	150 mm	180 mm	6 m	16 mm
Opdeeldel	120 mm	140 mm	6 m	16 mm
Dakrandpaneel	200 mm	200 mm	6 m	16 mm
Dakrandpaneel	295 mm	295 mm	6 m	16 mm

Belangrijk

Kunststoffen krimpen of zetten uit bij temperatuurswisselingen. Dit betekent dat de VinyPlus profielen ook kunnen krimpen en uitzetten. Houdt hiermee rekening bij het afwerken van de gevelpanelen in de afwerkprofielen.

Bij constructieve verksamenheden dienen altijd de "Grondslagen van het constructief ontwerp volgens de NEN-EN 1990 Eurocode", in acht genomen te worden.

Duurzaamheid

Verwacht levensduur van het product is 30 jaar.

Technische data

1. Gewicht	7,9 kg/m ²	
2. Dichtheid	1,4 g/cm ³	DIN 53479
3. Treksterkte	≥ 35 N/mm ²	DIN 53455
4. Buigsterkte	75 N/mm ²	DIN 53452
5. Uitzettingscoëfficiënt	0,060 mm/(m/°C)	DIN 51752
6. Brandklasse	Euroclass E	EN 13501-1

Brandklasse

Standaard hebben de VinyPlus panelen een brandklasse van Euroclass E volgens EN 13501-1.

Waterdichtheid

VinyPlus® gevelpanelen en bijbehorende profielen zijn 100% waterdicht. Eenmaal gemonteerd is de waterdichtheid optimaal mede door de waterkering die is aangebracht in de panelen.

Veranderingen

Het materiaal wordt niet ongunstig beïnvloed door atmosferische gassen en wordt niet beïnvloed door vloeistoffen in normaal gebruik. Kan zonder problemen worden behandeld met ammonia en niet schurende reinigingsmiddelen. Ondoordringbaar en waterbestendig. Daarnaast goed bestand tegen alkalische stoffen en zuren. Niet goed bestand tegen oplosmiddelen.














Milieu

- Samenstelling is niet gevaarlijk voor gezondheid en het milieu;
- Lood, barium, cadmium worden NIET gebruikt in de vervaardiging;
- Volledig recyclebaar;
- Voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam bouwen.






Algemeen

Drukfouten en wijzigingen in kleuren, verpakkingen, afmetingen, uitvoeringen in deze brochure zijn onvoorbehouden.



Rabat Rondkant Opdeksdeel Afwerkprofielen

 <p>rabatdeel 4x6m. Art.nr.: 400</p>	 <p>rondkantpaneel 4x6m. Art.nr.: 480</p>	 <p>opdeksdeel 4x6m. Art.nr.: 483</p>	 <p>buitenhoekprofiel 5x6m. Art.nr.: 401 montage buitenhoekprofiel 10x3m. Art.nr.: 402</p>	 <p>buitenhoekprofiel 5x6m. Art.nr.: 403 montage buitenhoekprofiel 10x3m. Art.nr.: 406</p>
 <p>rabat stootvoegverbinding 10 st. Art.nr.: 409</p>	 <p>rondkant stootvoegverbinding 10 st. Art.nr.: 485</p>	 <p>verbindingsprofiel 5x6m. Art.nr.: 407 montage verbindingsprofiel 10x3m. Art.nr.: 408</p>	 <p>startprofiel verticale bekleding 5x6m. Art.nr.: 413</p>	
 <p>rabat eindkap 10 st. Art.nr.: 405</p>	 <p>rondkant eindkap 10 st. Art.nr.: 486</p>	 <p>plastrip zelfklevend 10x5m. Art.nr.: 681</p>	 <p>afwateringsprofiel 10x5m. Art.nr.: 488</p>	

Accessoires

 <p>bevestigingschroeven 250 st. Art.nr.: 415</p>	 <p>reparatiestift 1 st. Art.nr.: 489</p>	 <p>reiniger 1000 ml 1 st. Art.nr.: 371</p>	 <p>startprofiel horizontale bekleding 10x3m. Art.nr.: 404</p>	 <p>ventilatieprofiel 10x5m. Art.nr.: 423</p>
--	--	--	--	--

Dakrandpanelen

 <p>dakrandpaneel 200x35x16 2x6 m Art.nr.: 473</p>	 <p>dakrandpaneel 295x35x16 2x6 m Art.nr.: 470</p>
---	---

Afwerkprofielen

 <p>stoelprofiel 5x6 m Art.nr.: 347</p>


Accessoires

 <p>verbinding 10 st. Art.nr.: 352</p>	 <p>buitenhoek 10 st. Art.nr.: 351</p>	 <p>bevestigingsclip 10 st. Art.nr.: 368</p>	 <p>bevestigingsclip 42 mm 10 st. Art.nr.: 369</p>	 <p>bevestigingschroeven 250 st. Art.nr.: 415</p>	 <p>reparatiestift 1 st. Art.nr.: 489</p>	 <p>reiniger 1000 ml 1 st. Art.nr.: 371</p>
---	---	---	---	---	--	--

vinylPlus gresbekleding en dakranden

Kenmerken

- 100% gerecycled kunststof
- Milieuvriendelijk
- Onderhoudsarm
- Hoogwaardig kwalitatief product
- Kleurbehoud
- UV-bestendig



Bescherm en
verfraai uw woning

VINYPLUS ⁺dealer:
VERBODEN TOEGANG AAN INHOUD

www.vinyplus.nl